



GIOTTO WALL

吸音板內部填充著Snowsound® 不同密度的聚酯纖維技術。Trevira CS® 面料中的聚酯覆蓋物。配有鍍鉻鋼或亮黑色飾面的壁掛式安裝支架。

GIOTTO LUX

圓形吸音板，中心是一個帶有 LED 光源的金屬燈具，由磨砂白色聚乙烯製成的燈罩保護，可實現均勻的光分佈。



GIOTTO CEILING

吸音板內部填充著Snowsound® 不同密度的聚酯纖維技術。Trevira CS® 面料中的聚酯覆蓋物。配置鋼框架和用於天花板懸掛的“套件”，包括：3 片帶 2 孔的天花板板、3 條鋼繩、3 個用於框架的纜索緊固件。


- 採用Snowsound技術的聚酯內部襯墊，TreviraCS®織物的聚酯覆蓋
- 單一材料，可100%回收
- 環保
- 耐用
- 專利獲得(不同密度成分)
- NRC 1.0的A級吸聲 (ISO 354 / ASTM C423 / ISO11654)
- 吸收94%的人類語言頻率
- 堅固耐用的雙面

- A 級防火和防煙安全 (UL 723/ASTM E84)
- CAL 133、117 通過
- 僅 3.5 公分厚的光滑外形
- 天花板懸掛
- 壁掛式

GIOTTO WALL - COMPLETE KIT



STANDARD COLORS	顏色	鍍鉻套件部件	亮黑色支架
	白	7GW120C-0001	7GW120NM-0001
	銀灰	7GW120C-8004	7GW120NM-8004
	米色	7GW120C-1008	7GW120NM-1008
特別客訂 SPECIAL ORDER	顏色	鍍鉻套件部件	亮黑色支架
	橘	7GW120C-4030	7GW120NM-4030

套件包括：1 個壁掛支架（鍍鉻或亮黑色）和 1 個 Giotto 吸音板

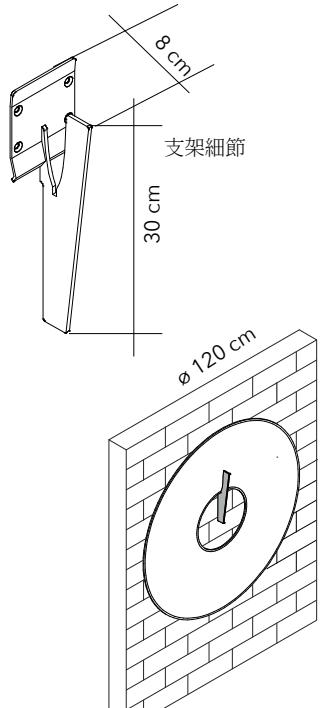**GIOTTO OVAL WALL - COMPLETE KIT**

SPECIAL ORDER	顏色	鍍鉻支架套件	亮黑色支架
	WHITE	7GOW/NW-0001	7GOW/C-0001
	SILVER GRAY	7GOW/NW-8004	7GOW/C-8004
	BEIGE	7GOW/NW-1008	7GOW/C-1008
	CARROT ORANGE	7GOW/NW-4030	7GOW/C-4030


套件包括：1 個壁掛支架（鍍鉻或亮黑色）和 1 個 Giotto 吸音板

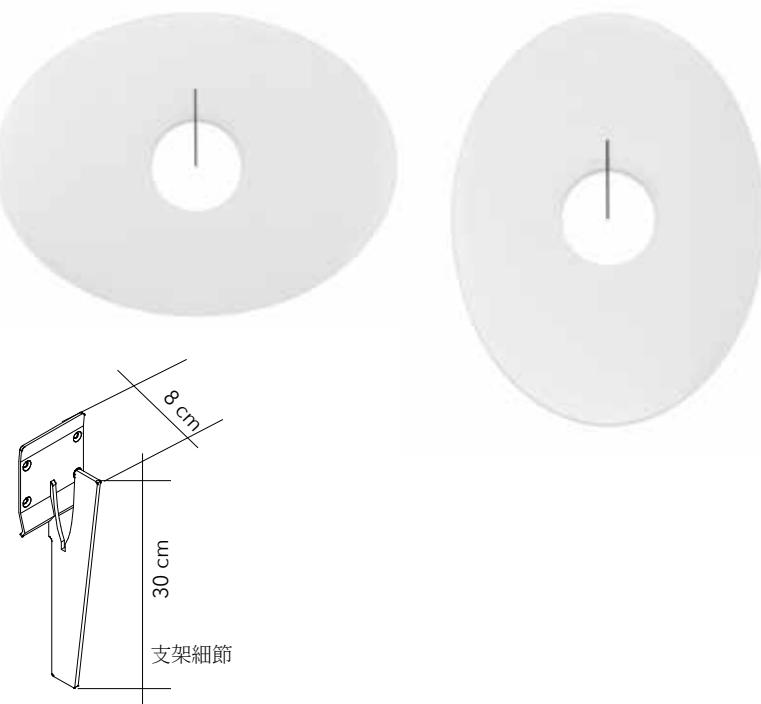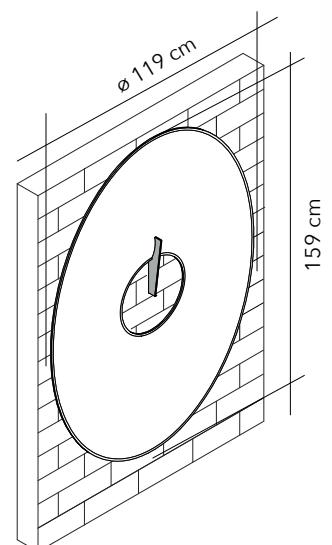

GIOTTO CEILING - COMPLETE KIT

STANDARD COLORS	顏色	套件部分 #	特別訂製	顏色	套件部分 #
	白	7GOF-0001		橘	7GOF-4030
	銀灰	7GOF-8004			
	米	7GOF-1008			

配件：1 個鋼框架、3 個天花板片、3 條鋼索、3 個用於框架的鋼繫緊固件和 1 個 Giotto 吸音板

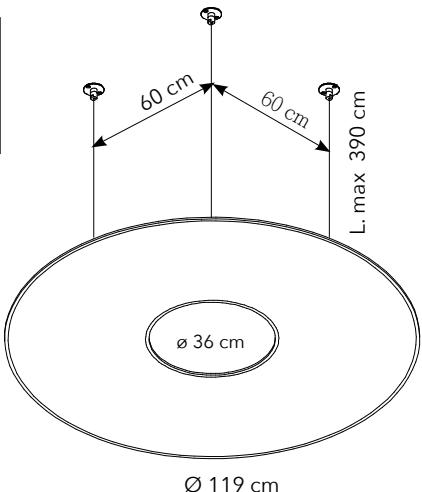


重量
5.5kg

**GIOTTO OVAL CEILING - COMPLETE KIT**


NEW

特別訂製	顏色	套件部分 #	特別訂製	顏色	套件部分 #
	白	7GOF-0001		橘	7GOF-4030
	銀灰	7GOF-8004		米	7GOF-1008

套餐包括：1 個鋼框架、4 個天花板片、4 條鋼索、4 個用於框架的電纜緊固件和 1 個 Giotto 吸音板

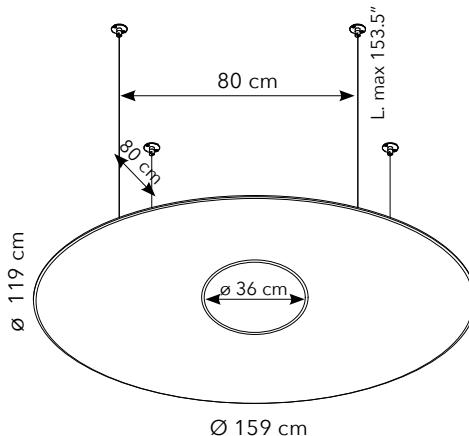


重量
8 kg

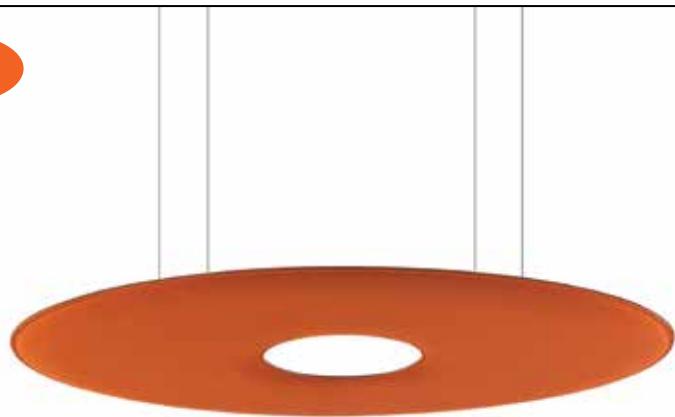

GIOTTO LUX - COMPLETE KIT

STANDARD COLORS	顏色	套件項目#
	白	7GL120-0001
	銀灰	7GL120-8004
	米	7GL120-1008
特別訂製 SPECIAL ORDER	顏色	套件項目#
	橘	7GL120-4030

套餐包括：1 個帶照明系統的 GIOTTO 吸音板

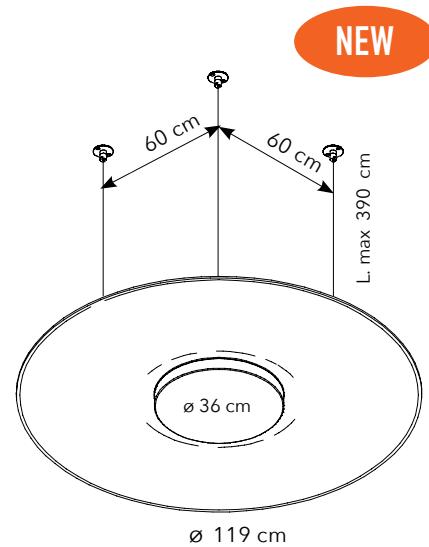


- 功率/流明 : 25W/1200 LM
- 色溫 : 3000K
- 預計使用壽命 : 30,000 小時
- 工作溫度 : 20°C - 50°C

GIOTTO OVAL LUX - COMPLETE KIT

SPECIAL ORDER	顏色	套件項目#
	WHITE	7GOL120-0001
	SILVER GRAY	7GOL120-8004
	BEIGE	7GOL120-1008
	CARROT ORANGE	7GOL120-4030

套餐包括：1 個帶照明系統的 GIOTTO 吸音板

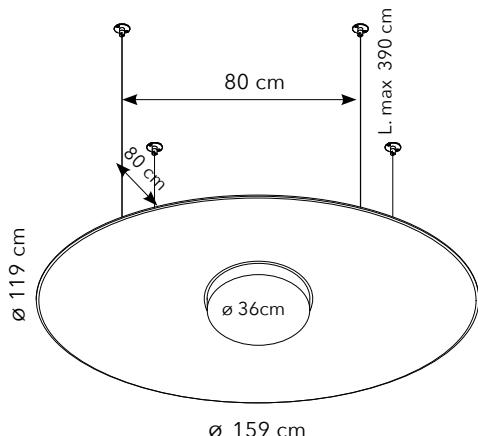

- 功率/流明 : 25W/1200 LM
- 色溫 : 3000K
- 預計使用壽命 : 30,000 小時
- 工作溫度 : 20°C - 50°C